


El softphone que te sirve para realizar llamadas internacionales y nacionales tanto a celulares como fijos, lo puedes descargar desde la siguiente dirección:

<http://www.freedomcaller.com/download/X-Lite.exe>


Aparece Sale la siguiente ventana




Dar clic en el botón “GUARDAR”, sale una ventana en la cual hay que elegir la ruta en la cual almacenara el programa de instalación.

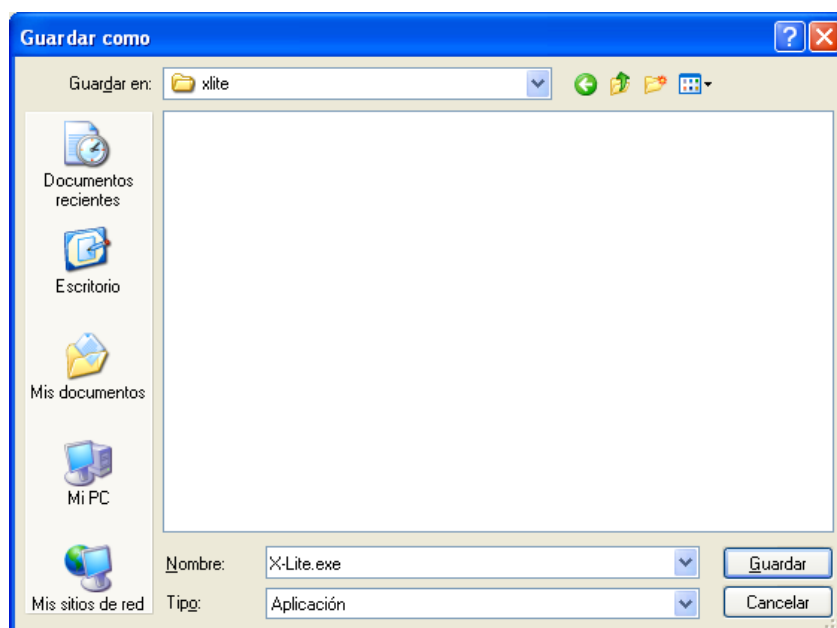


Luego de elegir la carpeta, da clic en la botón “GUARDAR” y comienza el proceso de descarga

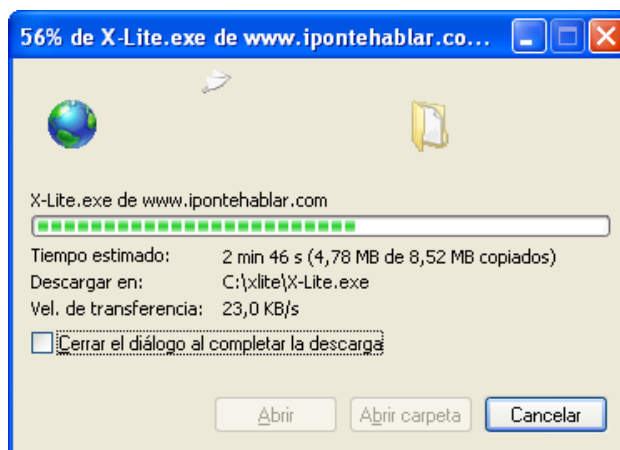


Una vez termine el proceso de descarga, puede dar clic en “EJECUTAR” o en “ABRIR CARPETA” y ejecuta el instalador desde allí.

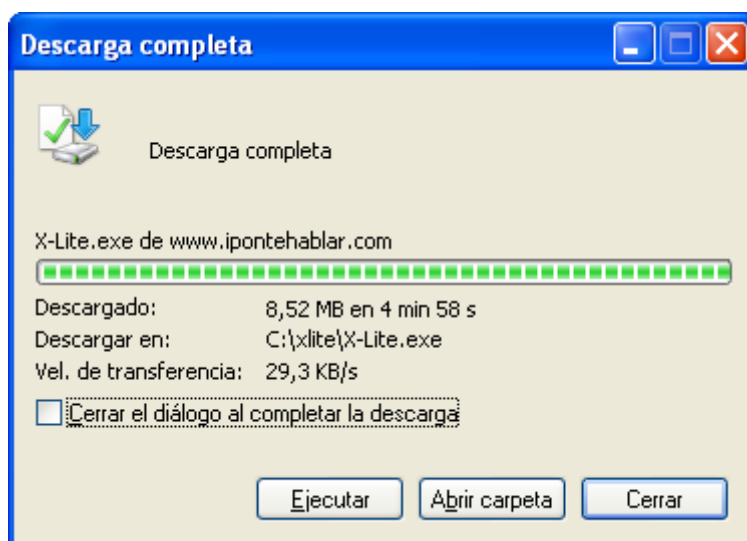

Algunos sistemas operativos te piden información para la ejecución del aplicativo de instalación. En ese caso hay que dar clic en el botón “EJECUTAR”

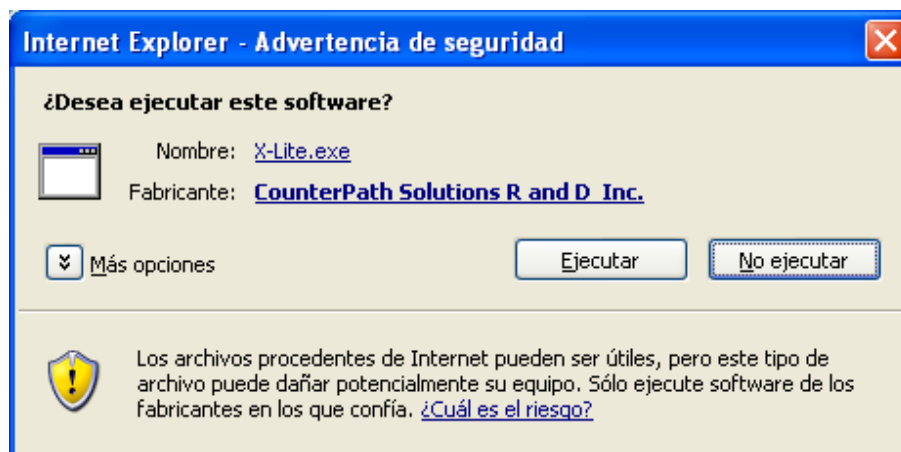

Luego de instalar el softphone XLITE, se abre una ventana como esta:

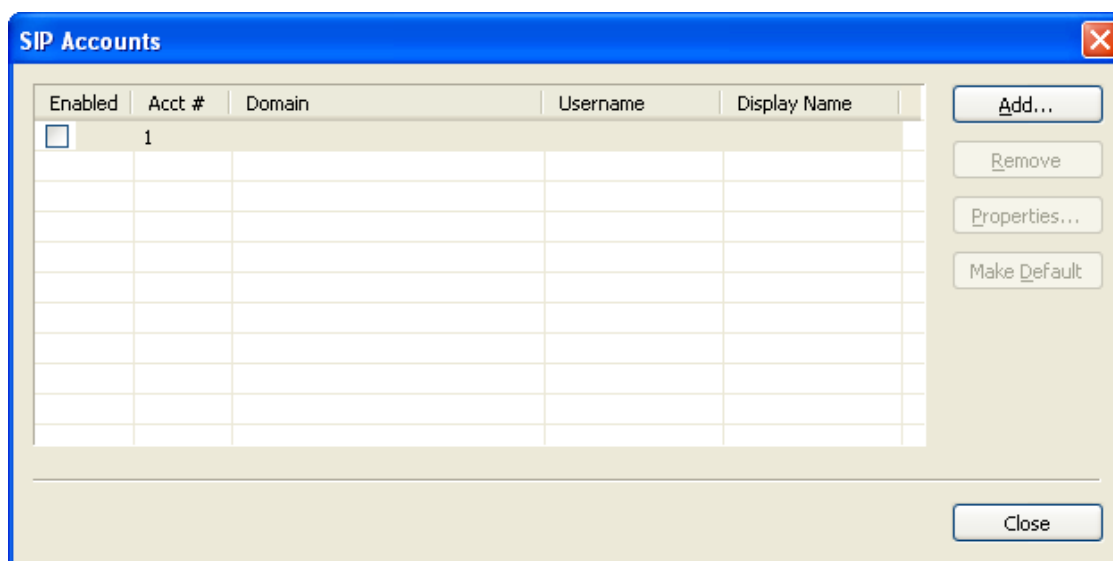

Dar clic en el botón “ADD” y aparece otra ventana con campos en blanco, hay que llenar los campos con la información que envía FreedomCaller, de acuerdo a las indicaciones que se muestran en la siguiente imagen:

**Properties of Account1** ✕

Account Voicemail Topology Presence Advanced

**User Details**

Display Name

User name

Password

Authorization user name

Domain

**Domain Proxy**

Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:


domain

proxy Address

target domain

Dialing plan

Aceptar Cancelar Aplicar

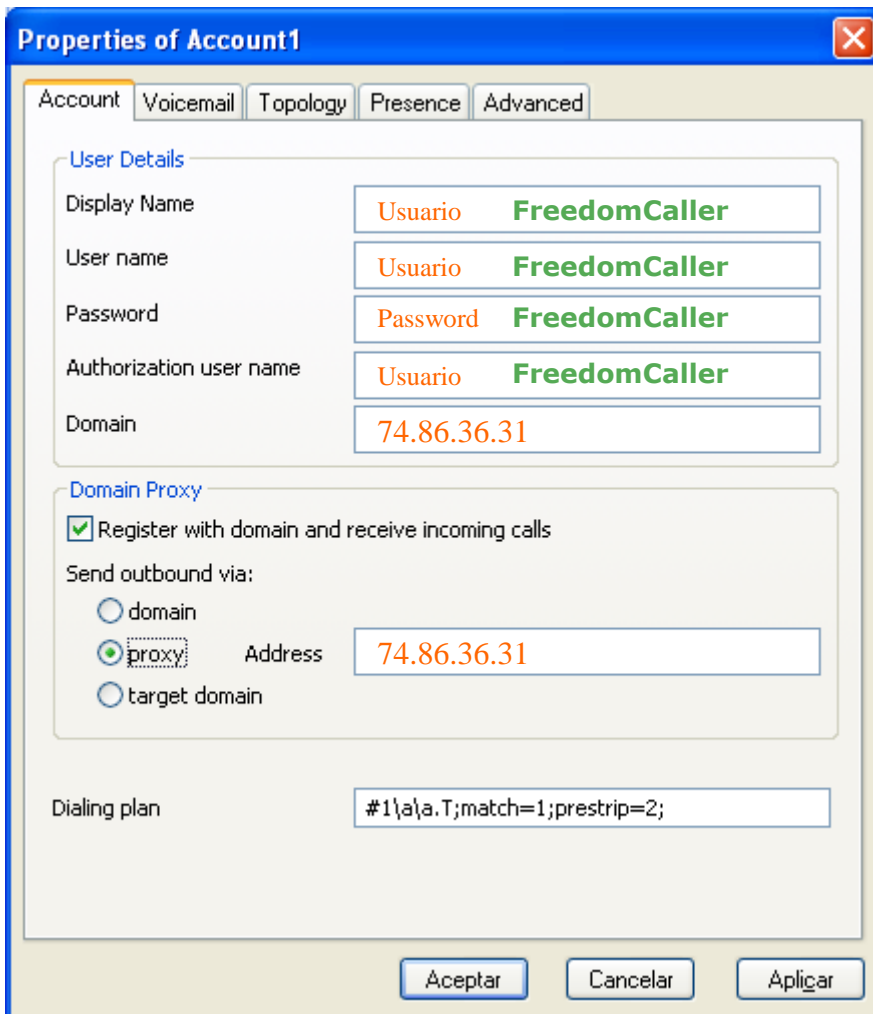

**Properties of Account1**

Account Voicemail Topology Presence Advanced

User Details

Display Name Usuario FreedomCaller

User name Usuario FreedomCaller

Password Password FreedomCaller

Authorization user name Usuario FreedomCaller

Domain 74.86.36.31

Domain Proxy

Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:

domain


proxy Address 74.86.36.31

target domain

Dialing plan #1\a\a.T;match=1;prestrip=2;

Aceptar Cancelar Aplicar

Luego das clic en el botón “APLICAR”, luego en el botón “ACEPTAR” te lleva a la ventana del principio, pero con los datos llenos,

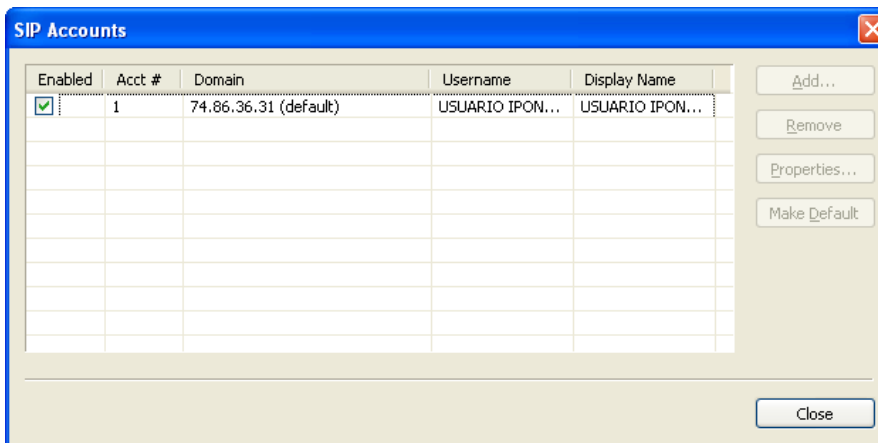

**SIP Accounts**

| Enabled                             | Acct # | Domain                | Username        | Display Name    |
|-------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1      | 74.86.36.31 (default) | USUARIO IPON... | USUARIO IPON... |
| <input type="checkbox"/>            |        |                       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/>            |        |                       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/>            |        |                       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/>            |        |                       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/>            |        |                       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/>            |        |                       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/>            |        |                       |                 |                 |

Add...  
Remove  
Properties...  
Make Default

Close

Das clic en el botón “CLOSE”

Y listo ya pude comenzar a disfrutar de los servicios de **Freedom Caller**.

Para llamar, debe marcar de la siguiente manera:

**Indicativo país + Indicativo Área + Numero Teléfono**

Ejemplos:

- Celular Colombia: **57 3 10 344 56 89**
- USA Miami: **1 305 373 39 69**
- Bogotá Colombia: **57 1 343 00 43**